

INDUSTRIËLE WASSERIJ APPARATUUR

CW 8

CD 8

CS 8





CW 8 - CD 8 - CS 8

Industriële wasmachine CW 8

- Roestvrijstalen kuip & trommel
- 4 grote industriële schokdempers
- Volledig vrijstaand: kan op elke vloer geplaatst worden
- CE-gekeurd product
- Deur opent 180° voor gemakkelijk laden en ontladen
- Standaard afvoerpomp, afvoerklep optioneel beschikbaar
- Beschikbaar met muntschakelaar
- Bovenpaneel, zijpanelen en voorpaneel standaard beschikbaar in witte uitvoering, optioneel in inox (zowel munt- als standaardmodellen)



CW8 sturing

- Electronische display
- 6 wasprogramma's
 - Normaal 90°
 - Normaal 60°
 - Normaal 40°
 - Perm press 60°
 - Delicaat 30°
 - Koud
- Mogelijkheid tot het aanpassen van het programma (extra voorwas, langere wastijd, extra spoeling, etc)
- LED-aanduiding van de status van het programma
- Vermelding resttijd
- Einde cyclus-sigitaal
- Indicatie deurvergrendeling

Industriële droger CD 8

- Gegalvaniseerde cilinder
- Extra grote stoffilter: eenvoudig te verwijderen bij reiniging
- De geruisloze ventilator verzekert een korte droogtijd en een economisch energieverbruik
- Grote deuropening van 180° voor eenvoudig laden en ontladen
- Beschikbaar met muntschakelaar
- Bovenpaneel, zijpanelen en voorpaneel standaard beschikbaar in witte uitvoering, optioneel in inox (zowel munt- als standaardmodellen)



CD8 Sturing

- Electronische display
- 5 droogprogramma's
 - Hoog 71°
 - Medium 68°
 - Laag 62°
 - Laag 46°
 - Koud
- LED-aanduiding van de status van het programma
- Vermelding resttijd
- Einde cyclus-sigitaal
- Indicatie deurvergrendeling



Frontale poederbak


- Standaard met ingebouwd luchtgat
- 2 inlaatventielen (warm en koud water)

Industriële toren CS 8



- Vrijstaand: kan op elke vloer worden geïnstalleerd
- Wasmachine en droger hebben venster
- Plaatsbesparing voor wasmachine en droger
- Sturing: instelling van 4 temperaturen / aanduiding einde programma
- Beschikbaar met muntschakelaar
- Bovenpaneel, zijpanelen en voorpaneel standaard beschikbaar in witte uitvoering, optioneel in inox (zowel munt- als standaardmodellen)




CW8 met afvoer

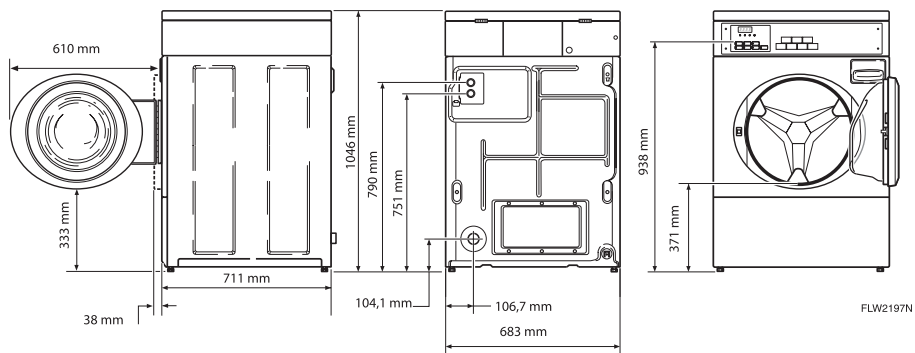


CW8 met pomp

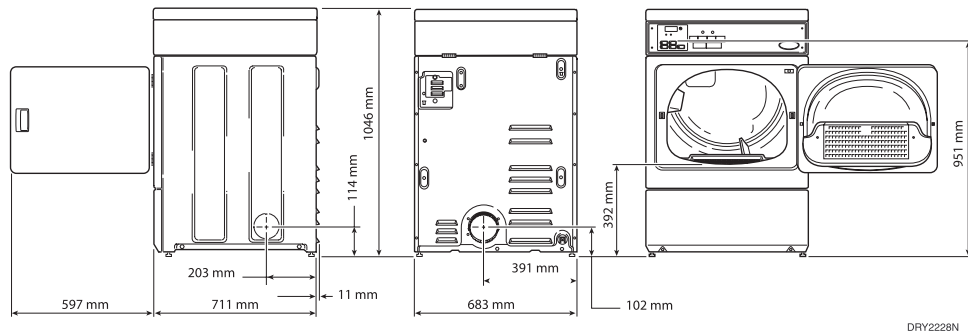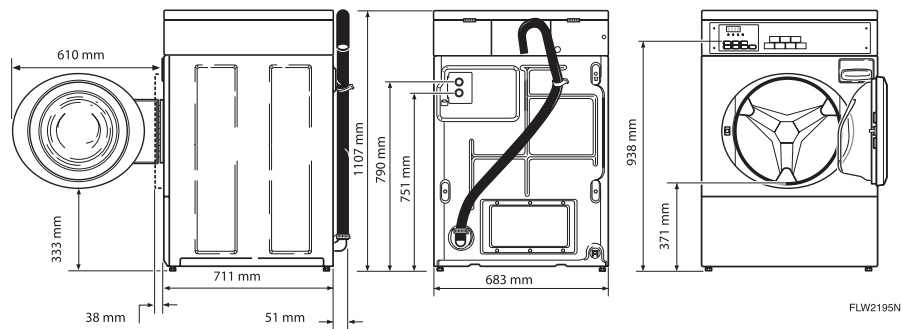

CS8 met afvoer

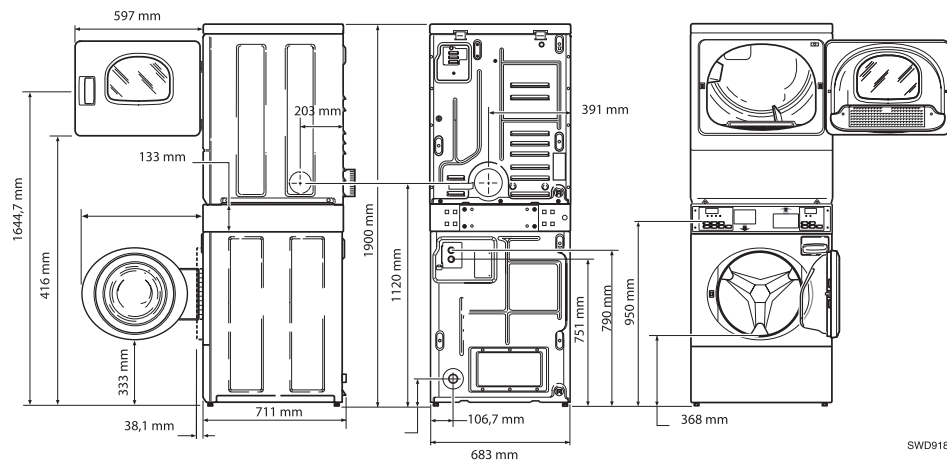

CS8 met pomp

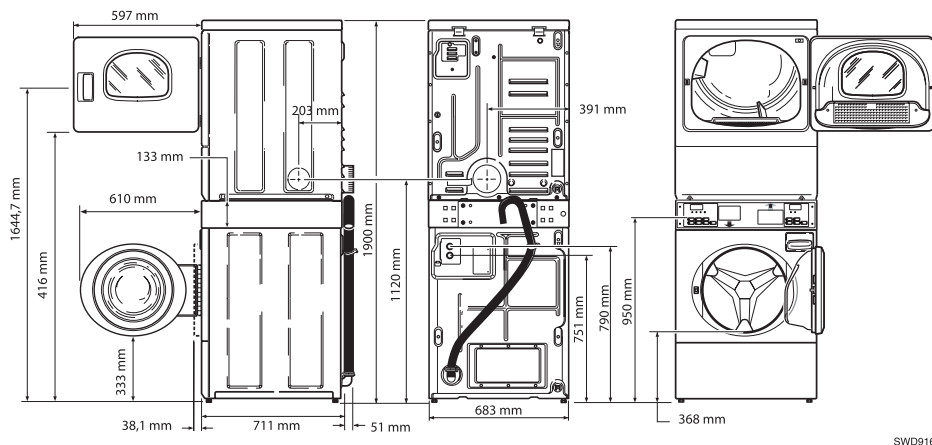

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wasmachine CW 8

Capaciteit (kg)		8
Trommelinhoud (L)		80
Vermogen motor (kW)		0,75
Centrifugeersnelheid (t/min)		500 / 650 / 1000
G-kracht		300
Verwarming	Elektrisch (kW)	4,8
Afmetingen	Hoogte (mm)	1092
	Breedte (mm)	683
	Diepte (mm)	711
Gewicht	Bruto (kg)	125
	Netto (kg)	120
Afmetingen verpakking	Hoogte (mm)	1130
	Breedte (mm)	730
	Diepte (mm)	820
	Volume (m ³)	0,68

Droger CD 8

Capaciteit (kg)		8
Trommelinhoud (L)		201
Vermogen motor (kW)		0,25
Diameter luchtuitlaat (mm)		102
Verwarming	Elektrisch (kW)	5,35
Afmetingen	Hoogte (mm)	1077
	Breedte (mm)	683
	Diepte (mm)	711
Gewicht	Bruto (kg)	73
	Netto (kg)	68
Afmetingen verpakking	Hoogte (mm)	1130
	Breedte (mm)	730
	Diepte (mm)	820
	Volume (m ³)	0,68

Toren CS 8

Capaciteit (kg)	Wasmachine	8
	Droger	8
Trommelinhoud (L)	Wasmachine	80
	Droger	201
Vermogen motor (kW)	Wasmachine	0,75
	Droger	0,2
Afmetingen	Hoogte (mm)	1905
	Breedte (mm)	683
	Diepte (mm)	711
Gewicht	Bruto (kg)	174
	Netto (kg)	168
Afmetingen verpakking	Hoogte (mm)	1990
	Breedte (mm)	730
	Diepte (mm)	820
	Volume (m ³)	1,19
Type verwarming	ZEKERINGEN	

230 V 1 AC 50 Hz	230 V 3 AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
------------------------	------------------------	------------------------

CW 8	25 A	15 A	15 A
CD 8	25 A	16 A	16 A

De fabrikant behoudt zich het recht om de machines te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

